

# TERMUR FLOOR LINE

## concrete flow

TERMUR FLOOR LINE



Die termur Floor Line von MURFACE ist das moderne Veredelungssystem für die fugenlose Bodengestaltung.

Von naturgetreuen Oberflächen mit glatter oder strukturierter Haptik bis hin zu dezenten, zurückhaltenden Oberflächen. Durch die geringe Aufbauhöhe sind diese Beläge auch ideal für die Renovierung auf bestehenden Altuntergündern geeignet.

### **termur concrete flow**

Die selbstverlaufende Designspachtelmasse ist ein weißer, schnell erhärtender Zementspachtel, bestehend aus Zementen, Puzzolanen, Hydrosilikaten, reinstem Dolomit, Marmormehlen und Polymeren.

Die Charakteristische Optik einer selbstnivellierenden Ausgleichsmasse gepaart mit der individuellen Farbgestaltung durch unsere MURFACE color's machen diesen Boden einzigartig. Sie erhalten eine strapazierfähige, Oberfläche mit Unikatcharakter.

Von glatten bis akzentstarken Oberflächen in Stärken von 4 - 15 mm.

- Boden, innen
- direkt nutzbar
- Druckfestigkeit nach 28 Tagen: ca. 40N/mm<sup>2</sup>
- Biegefestigkeit nach 28 Tagen: ca. 10 N/mm<sup>2</sup>
- für Fußbodenheizung geeignet
- Verschleißklasse A12
- Randämmstreifen verwenden
- Verarbeitungszeit ca. 30 min.

**termur concrete flow** ist mit allen Farben aus unserem Sortiment MURFACE colors anwendbar.



**MURFACE**<sup>®</sup>  
— STYLE YOUR ROOM —


MURFACE GmbH  
Birkenweg 8  
33129 Delbrück

Tel.: +49 52 50 - 4 19 93 00  
Fax: + 49 52 50 - 4 19 93 11  
mail@murface.de  
www.murface.de

# TERMUR FLOOR LINE

## concrete flow

TERMUR FLOOR LINE

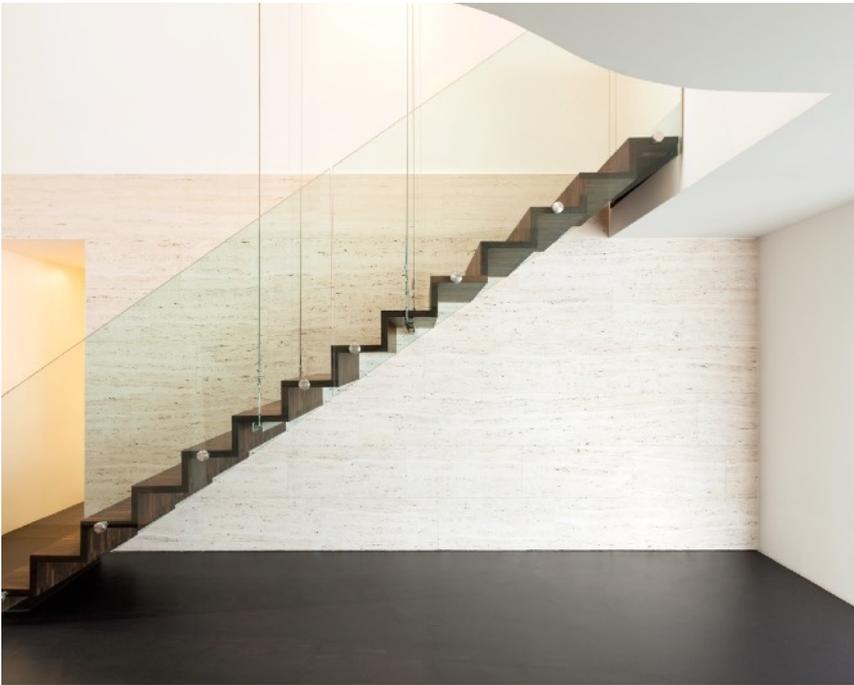

### termur concrete flow

**termur concrete flow** ist eine selbstnivellierende Bodenverlaufsmasse für den privaten und gewerblichen Bereich. Durch den gleichmäßigen Verlauf eignet sich **termur concrete flow** hervorragend für die Großflächengestaltung.

Eigenschaften:

- selbstnivellierend
- schnelltrocknend, bereits nach ca. 4 Stunden begehbar
- strapazierfähig
- Für glatte Oberflächen
- Rutschhemmend R10

#### Produktdaten

Art.-Nr.	Gebinde	Mischungsverhältnis	Reichweite
MFCF235	2 kg im Beutel	ca. 400 ml kaltes Wasser	0,3 qm
MFCF237	22 kg im Eimer	ca. 5 Liter kaltes Wasser	6 kg/qm bei 4 mm Schichtdicke



**MURFACE**<sup>®</sup>  
— STYLE YOUR ROOM —

MURFACE GmbH  
Birkenweg 8  
33129 Delbrück

Tel.: +49 52 50 - 4 19 93 00  
Fax: + 49 52 50 - 4 19 93 11  
mail@murface.de  
www.murface.de